

无掩膜涂布阀

表面涂层胶阀

SC系列

NEW



■ 表面涂层胶阀



■ 搭载表面涂层胶阀的桌上型涂布装置

通过独特的螺旋结构使飞散极小化

使工件喷涂表面清晰，实现无掩膜涂布

- 中粘度的液体无需稀释可吐出。(MAX.1500mPAS)
- 对无溶剂和水系液体的对应可能，并且削减VOC排放。
- 可以形成纳米级别薄膜。
- 实现90%以上的涂布附着率，无需喷涂隔间。
- 采用螺旋喷雾技术，即使是凹凸表面也能均匀涂装。

見切り精度が高く、飛散無し




多連ヘッドでタクトアップ




可以适用各种用途



在汽车零部件上涂上金属涂料
即使是弯曲面，也可以无掩膜涂装

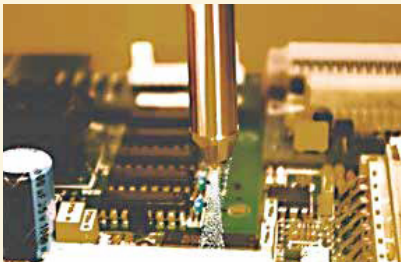

在基板上喷涂防湿剂
因为没有飞散，可和禁止区域分开涂布

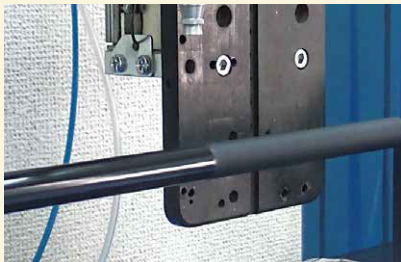

在橡胶辊上喷涂氟
不会向周围飞散，喷涂形成薄膜

表面涂层胶阀 基本特性

吐出量	0.1 ~ 10g/min	工作距离	2 ~ 80mm
焊盘宽度	3 ~ 15mm	动作空气压力	0.35 ~ 0.45Mpa
膜厚	0.1 ~ 100um	雾化空气压力	0.02 ~ 0.4Mpa
液体粘度	1 ~ 1,500mPa.s	空气适用量	10NL ~ 100NL/min
涂布速度	50 ~ 300mm/s	喷枪本体重量	410g

★ 根据使用液体的形状会有差异。

桌上型点胶装置 规格一览表

型式	SC-3325	SC-5146
搭载阀体	表面涂层胶阀	
XY冲程	330×250mm	530×530mm
驱动方式	传动带驱动	
XY速度	300mm/s	
Z 速度	50mm/s	
X/Y重复定位精度	±0.1mm	
涂布范围 (mm)	330×250mm	510×460mm
附带机器	涂布台、空气调节器、压力计	
应用	AC100V、清洁干燥空气: 0.5Mpa	
装置尺寸	W840×D920×H810mm	W1100×D1150×H900mm
重量	41kg	85kg

● 规格和选购内容有变更时，恕不另行告知。详细规格还请咨询销售人员

艾赋醍（上海）商贸有限公司

地址：上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场 B栋2206-2207室

电话：021-52896601 传真：021-32231302