

选择焊接系列
在线式
SELBO II / EQS



SELBO II




EQS

喷雾 + 预热 + DIP
SELBO II: 模组连续构造
EQS: 单一框架构造

为客户提供多种功能



● 碳灯式预热加热



● 锡槽部（可抽出）



● 自动供锡装置
锡的直径Φ2.0mm



● 流量计

喷嘴自动清洗机构

取得实用新型专利



旋转刷



清洗液托盘



清洗前




清洗中



清洗后

波高检测机构

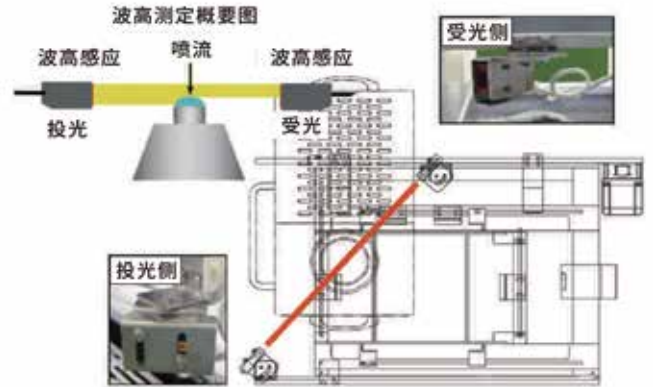

规格

S: 喷雾 H: 预热 D: DIP

● SELBO II-350SHDD

● EQS-350SHDD

● EQS-350SHDDD

外形尺寸	2730(L)×1430(W)×1300(H)mm	4350(L)×1400(W)×1400(H)mm	4800(L)×1400(W)×1400(H)mm
对应基板尺寸	100×100~350×400(W×L)mm	100×100~350×330(W×L)mm	
机身高度	900±20mm		
装置重量	约420kg (喷雾) /约370kg (预热) / 约450kg (DIP)	约2000kg	约2200kg
电源	3相200V 18kVA (喷雾+预热+DIP)	3相200V 22kVA	3相200V 30kVA
管道必要排气量	8m ³ /min (各处)		
气压	0.4~0.5MPa		
氮气 (纯度99.99%以上)	0.4~0.5MPa 25L/min		
喷雾	2流体 (标准) /喷气式 (可选)		
预热	碳灯式加热		

Fukoku Tokai
艾赋醍 (上海) 商贸有限公司
FUKOKU TOKAI (SHANGHAI) CO.,LTD



地址: 上海市长宁区仙霞路317号
远东国际广场B栋2206-2207室
电话: 021-52896601
0755-27380950 (深圳分公司)
URL: <https://fukokutokai.com.cn/>

